
Detalje				
Gulvisolering Svømmende Gulv				
Målestok	Version	Dato	Reference	Designer
1:10	Version 1.0	25.3.2023	TF70-1.1	AS

Therma TF70 Isoleringsplade λ 0,022 W/mK

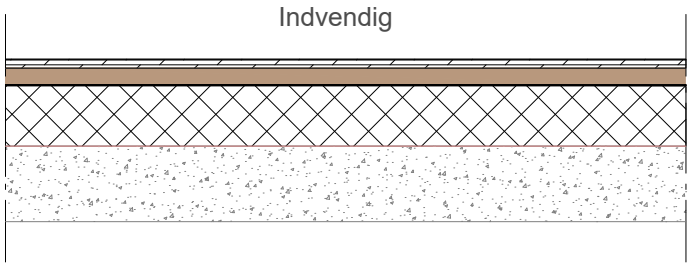

Opbygning:

1 Gulvbelægning
2 22 mm Gulvspånplade
3 Dampspærre
4 Therma TF70 isolering
5 Radonspærre
6 Beton

For råd og vejledning omkring montage af Therma TF70 monteret i denne type konstruktion, kontakt gerne vores Tekniske afd.

Beregningerne forudsætter:

Therma TF70 - Svømmende Gulv			
Produkt	*Tykkelse (mm)*	*Total tykkelse (mm)*	*U-værdi*
Therma TF70	20	20	0.67
Therma TF70	30	30	0.52
Therma TF70	40	40	0.42
Therma TF70	50	50	0.35
Therma TF70	60	60	0.30
Therma TF70	70	70	0.27
Therma TF70	80	80	0.24
Therma TF70	40+50	90	0.21
Therma TF70	100	100	0.20
Therma TF70	110	110	0.18
Therma TF70	120	120	0.17
Therma TF70	130	130	0.15
Therma TF70	140	140	0.14
Therma TF70	100+100	200	0.10

U-værdierne vist ovenfor er alle beregnet ihenhold til gældende standarder DS/EN ISO 6946:2017.

Techline
T: 44955559
E: techline.dk@kingspan.com

Kingspan Insulation Techline tilbyder rådgivning og teknisk support for byggeriets parter

Nærværende principskitse er alene vejledende, og derfor ikke et fuldstændigt grundlag for opbygningen af konstruktionen i ethvert tilfælde. Konkrete forhold i det byggeri som principskitsen vedrører, herunder grænseflader til andre bygningsdele, vil kunne medføre, at principskitsen vil skulle fraviges. Kingspan fraskriver sig ethvert ansvar for skader, tab - både direkte - og indirekte tab - og andre ulemper, som måtte være forårsaget af manglende iagttagelse af relevante konkrete forhold af betydning for anvendelsen af nærværende principskitse. Principskitsen er ikke målfast.