



OPMURINGSTEKNIK - MURBATTIS OG VALUE MURBATTIS




Fugtisolierende asfaltpap, som forhindrer opsugning af grundfugt, anbringes på fundament. Yderligere skal der anbringes en asfaltpap under formurens bund. Denne pap bøjes op/ind på bagmur.




Hulmuren isoleres samtidig med opførelsen. Som isolering anvendes ROCKWOOL MURBATTIS. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes, så mørtelpølser undgås. Isoleringen skal anbringes, så den slutter tæt til den tidligere anbragte isolering både i vandrette og lodrette samlinger. På denne måde opnås en tæt og effektiv isolering af tunge ydervægge.

Første bagmurselement placeres og fugtstandsende pap anbringes.

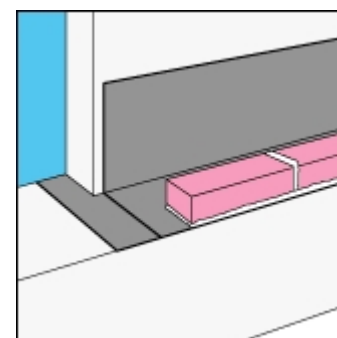

MURBATTIS indbygges.

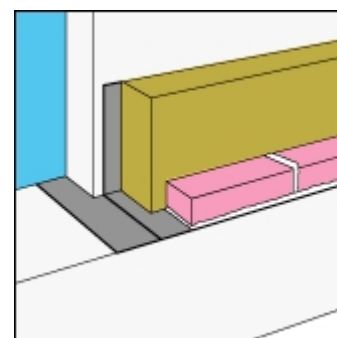


Muråbninger

Over muråbninger anbringes asfaltpap.


Fugtisoleringen skal nå mindst 150 mm ind i hulrummet i hver ende.

Løsningen kan også udføres med TB render.

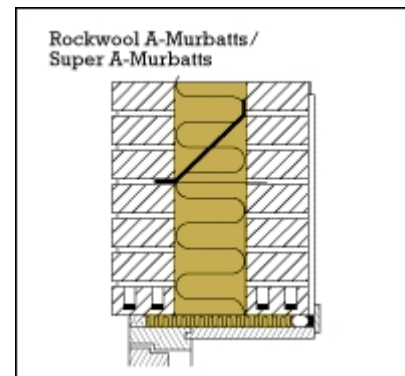

Murfalser

Fast forbindelse mellem for- og bagmur (udmuring) danner kuldebroer og bør derfor undgås. Udmuringsprocenten er den procentdel af den samlede vægflade (÷ vinduer og døre), som har fast forbindelse mellem for- og bagmur. Er det af statiske årsager nødvendigt med udmuring skal disse afbrydes med en kuldebroisolering.

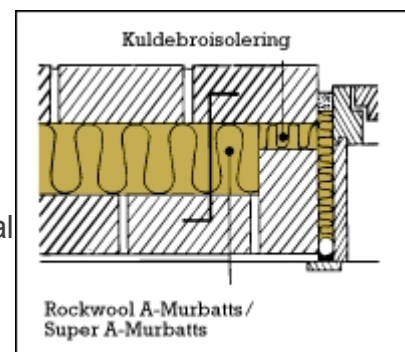

Ansvar

ROCKWOOL A/S kan som materiale- og systemleverandør kun bistå med teknisk vejledning og service og er ikke juridisk ansvarlig for denne vejledning og service og den konkrete anvendelse heraf. ROCKWOOL A/S er således alene ansvarlig for kvaliteten af de leverede byggematerialer. Oplysningerne er at betragte som vejledende information for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre, der har ansvaret for den egentlige og endelige projektering.

Copyright © 2015, ROCKWOOL A/S Ansvarsforhold Beskyttelse af personlige oplysninger

CREATE AND PROTECT®

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Koncernen er blandt verdens førende inden for isoleringsindustrien. Sammen med andre byggerelaterede produkter som f.eks. akustiklofter, facadebeklædning og konsulentvirksomhed, sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik og et behageligt indeklima. Vi skaber grønne løsninger til gartneriindustrien, innovative specialfibre til industrielt brug, effektiv isolering til procesindustri, marine- og offshore segmentet såvel som støj- og vibrationsisolering til den moderne infrastruktur. Vores over 11.000 medarbejdere i mere end 35 lande tager sig af kunder over hele verden. Koncernens hovedkvarter ligger tæt ved København. I 2014 havde koncernen en omsætning på 2.180,4 mio. Selskabet er noteret på fondsbørsen NASDAQ Copenhagen.

Giv Feedback