


Vinkelbeslag M1

40 x 40 x 2,0 x 20



Træ på træ
Fig. 1

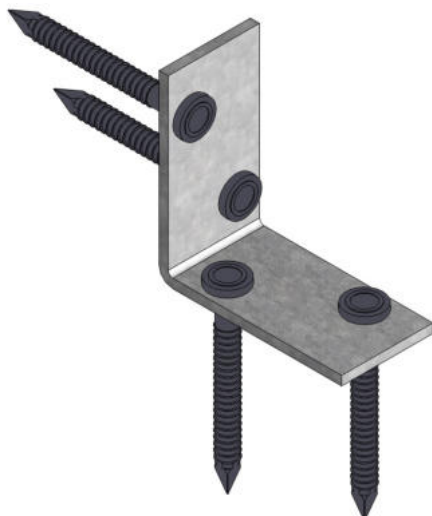

Anvendelse

Beslaget M1 anvendes til samling af mindre trædimensioner.

Beslaget

Beslaget er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm.

Generelt

Anvend altid 2 beslag pr. samling - Se fig. 2.

For yderligere montageanvisning se afsnit ang. teknisk information.

Montering træ på træ

Det har ingen betydning hvilken vej beslaget monteres - Se fig. 1. Beslaget skal altid fuld-skrues eller sømmes dog skal kravene til kant- og endetræsafstande overholdes.

Montering træ på beton

Beslaget egner sig ikke til montering på beton.

Befæstelse træ på træ

Lodret flig: 2 beslagskruer/søm.

Vandret flig: 2 beslagskruer/søm.

Mindste antal samt placering af skruer/søm

For træ på træ samling - Se fig. 1.

Materialekvalitet

Beslaget er fremstillet i 2 mm varmforzinket stålplade S 250 GD + Z 275 MA i.h.t. EN 10326:2004.


Korrosionsbeskyttelse

275g Zink/m² tosidig, svarende til lagtykkelse ca. 20 µm.


Vinkelbeslag M1

40 x 40 x 2,0 x 20

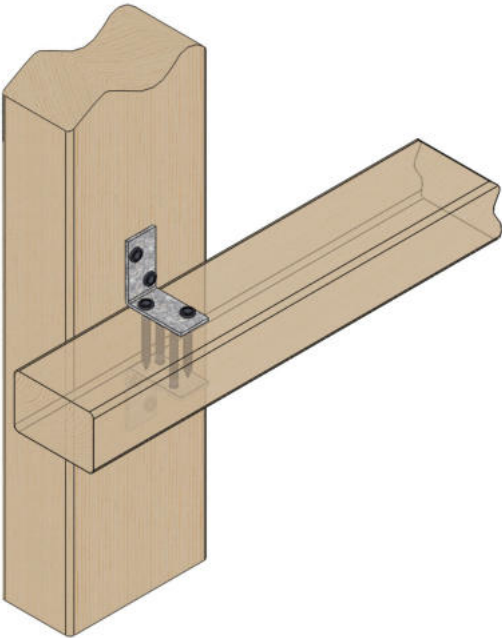

Anvendelse træ på træ	
Fig. 3 	

Måltegning

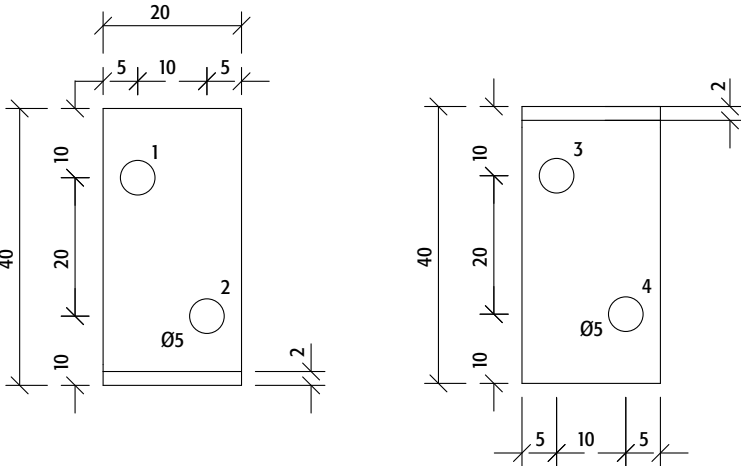Fig. 4 	
--	--

Type	ITW nr.	TUN nr.	Dimension [mm] H x L x t x B	Hul [stk] Ø5	Vægt [g]	Antal pr. kasse
M1	211056	8319774	40 x 40 x 2,0 x 20	4	24	100